



# KLOUBOVÉ PLOŠINY

## AR14J / AR16J

### HLAVNÍ VÝHODY

Kloubové plošiny LGMG řady AR jsou určeny pro venkovní stavební práce a průmyslová použití. Díky jednoduché a spolehlivé konstrukci s užitečnými funkcemi je tento stroj uživatelsky přívětivý a snadno ovladatelný. I na nejobtížněji přístupná místa se dostanete velmi snadno.

- Výkyvné nápravy a pohon všech kol, ještě lepší průchodnost náročným terénem.
- Proporcionální ovládání, hladký pojezd, přesné polohování a pohodlná obsluha.
- Samovyrovňovací plošina spolu s natáčením pracovního koše, vynikající efektivita práce.
- Výsuvný modul motoru, snadný přístup a údržba.
- Inteligentní autodiagnostický systém, rychlé řešení problémů.



# Naftové kloubové plošiny LGMG

## PARAMETRY

TYP	AR14J	AR16J
Pracovní výška, max.	16,09 m	17,7 m
Výška plošiny	14,09 m	15,7 m
Horizontální dosah	7,67 m	9,39 m
Přemostění	7,56 m	7,56 m
<b>A</b> Spuštěná délka	6,766 m	7,56 m
<b>B</b> Spuštěná šířka	2,31 m	2,31 m
<b>C</b> Spuštěná výška	2,17 m	2,17 m
<b>D</b> Délka pracovního koše	1,83 m	1,83 m
<b>E</b> Šířka pracovního koše	0,76 m	0,76 m
Nosnost plošiny	230 kg	230 kg
Rozvor	2,1 m	2,1 m
Světlá výška	0,36 m	0,36 m

### VÝKONY

Max. osob v koši (uvnitř/venku)	2/2	2/2
Rychlost pojezdu - spuštěná	6,1 km/h	6,1 km/h
Rychlost pojezdu - vysunutá	0,8 km/h	0,8 km/h
Stoupavost (spuštěná)	30 %	30 %
Otáčení koše	160°	160°
Otáčení nástavby	355°	355°
Zadní přesah při otáčení nástavby	0 m	0 m
Poloměr zatáčení - vnitřní	1,94 m	1,94 m
Poloměr zatáčení - vnější	4,41 m	4,41 m
Druh pneumatik	Pěnou plněné RT	Pěnou plněné RT
Rozměry pneumatik	848x315 mm	848x315 mm

### POHON

Druh pohonu	Deutz EU V Tier 4f 36,4 kW/48,8 k
Objem palivové nádrže	65 l

### HYDRAULICKÝ SYSTÉM


Objem hydraulického oleje	130 l
---------------------------	-------

### HMOTNOST


Hmotnost stroje (CE/ANSI)	7160 kg	8180 kg
---------------------------	---------	---------

### Stroje vyhovují požadavkům normy EN280 / ANSI 92.20.

Parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.

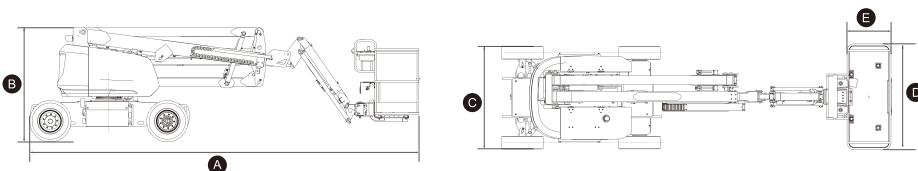

Pracovní rozsahy

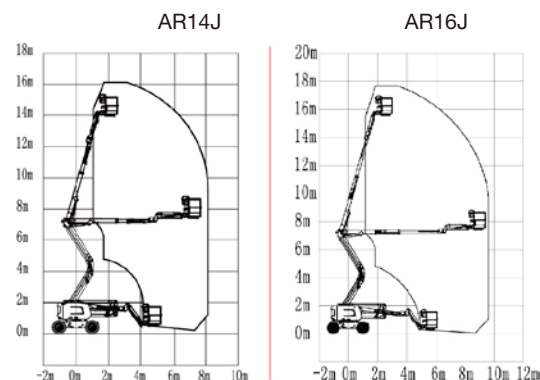

## STANDARDNÍ VÝBAVA

- Proporcionální ovládání
- Výstraha při náklonu + stop zvedání
- Systém ochrany před přetížením
- Výstraha při spuštění s majáčkem
- Automatické vyrovnání plošiny
- Nouzové vypínací tlačítka
- Inteligentní diagnostický systém
- Výkyvné nápravy
- Pohon a brzdy na obou nápravách
- Ochrana proti převrácení
- Ochrana proti rozdrčení
- Houkačka/počítadlo MTH
- Pojezd i při plném zdvihu

## VOLITELNÁ VÝBAVA

- Elektrická zásuvka v pracovním koši
- Schránka na nářadí na plošině
- Plně neznačující pneumatiky
- Pěnou plněné neznačující pneumatiky

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

**W** STAVEBNÍ MECHANIZACE  
PRODEJ\_SERVIS\_PRONÁJEM  
NORWIT\_www.norwit.cz

Čechy:  
Písková Lhota 211  
290 01 Poděbrady  
tel.: 325 615 901  
e-mail: info@norwit.cz

Morava:  
Pustiměř 265  
683 21 Pustiměř  
tel.: 542 425 911  
e-mail: pustimer@norwit.cz



RELIABILITY IN ACTION