




EL. NŮŽKOVÁ PLOŠINA SS0407ER

HLAVNÍ VÝHODY

Nůžkové plošiny LGMG SS provedení ER jsou vybaveny bezúdržbovým akumulátorem, což zvyšuje efektivitu provozu a snižuje servisní náklady. Je ideálním řešením pro práce v nižších výškách a na prostorově omezených místech. Díky zkrácenému podvozku a nižší hmotnosti mohou být přepravovány ve většině výtahů.

- Napájení akumulátory, nulové emise a tichý pohon, ukázkově ekologické řešení.
- Efektivní systém elektrického pohonu, delší výdrž akumulátorů a vyšší stoupavost.
- Nulový poloměr otáčení a nízká hmotnost činí z těchto strojů ideální volbu do stísněných prostor, kde je třeba výborná manévrovatelnost.
- Velmi důkladně utěsněný systém pohonu prokáže své kvality i ve vlhkém prostředí.
- Systém ovládání stejný jako u dalších elektrických nůžkových plošin.

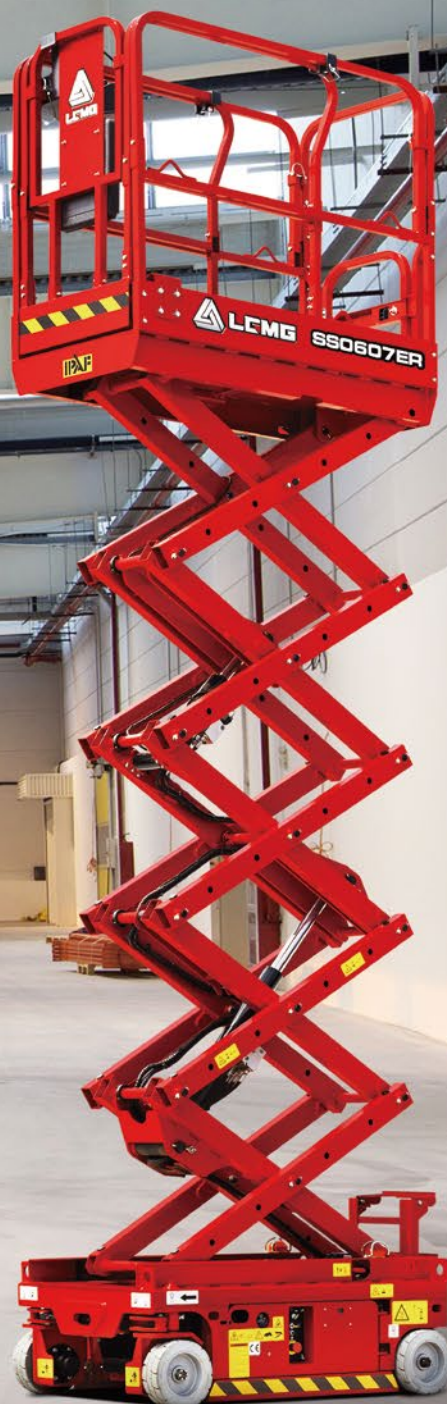

LGMG řada ER

PARAMETRY

TYP SS0407ER

Pracovní výška, max.	5,6 m
A Výška plošiny - zvednutá	3,6 m
B Výška plošiny - spuštěná	0,86 m
C Délka pracovního koše	1,35 m
D Šířka pracovního koše	0,73 m
E Celková délka	1,53 m
F Celková šířka	0,76 m
G Celková výška – zábradlí zvednuté	2 m
Celková výška – zábradlí složené	1,57 m
H Rozšíření pracovního koše	0,6 m
I Rozvor	1,12 m
Světlá výška (spuštěno/vysunuto)	65/17 mm

VÝKONY

Max. osob v koši (uvnitř/venku)	2/1
Nosnost plošiny	240 kg
Nosnost rozšíření plošiny	120 kg
Pojezd při vysunutí	Plné vysunutí
Stoupavost (spuštěná)	25 %
Poloměr zatáčení - vnitřní	0
Poloměr zatáčení - vnější	1,46 m
Čas vysunutí/spuštění	25/18 s
Brzdy	Na předních kolech
Pohon kol	4x2
Druh pneumatik	Plně neznačkové
Rozměry pneumatik	250x80 mm

POHON


Druh pohonu	24 V ss. 115 Ah
-------------	-----------------

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Objem hydraulického oleje	3,5 l
---------------------------	-------

HMOTNOST

Hmotnost stroje (CE/ANSI)	885 kg
---------------------------	--------

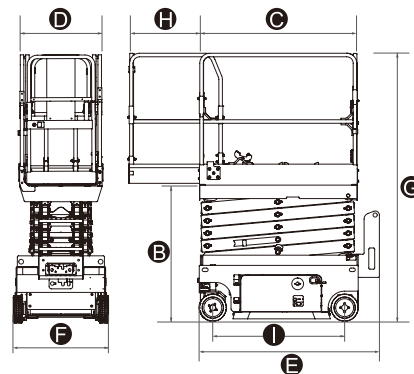

STANDARDNÍ VÝBAVA

- Proporcionální ovládání
- Sklopné zábradlí
- Nouzové vypínací tlačítko
- Ruční uvolnění brzdy
- Nouzové spuštění
- Výklopná schránka s komponenty
- Bezpečnostní lišty proti převrácení
- Vstupní dvířka s automatickým zámekem
- Výstraha při náklonu + stop zvedání
- Systém ochrany před přetížením
- Výstraha při spuštění s majáčkem
- Houkačka/počítadlo MTH
- Výstraha při všech pohybech
- Pojezd i při plném zdvihu
- Inteligentní diagnostický systém
- Bezúdržbové akumulátory

VOLITELNÁ VÝBAVA

- Elektrická zásuvka v pracovním koši
- Systém proti kolizím
- Vedení vzduchu do pracovního koše
- Nožní spínač*
- Omezení pojezdu zvednuté plošiny*
- GPS

(Pozn.: * U provedení pro Jižní Koreu a Japonsko standardní výbava)

Stroje vyhovují požadavkům normy EN280 / ANSI 92.20.

Parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.
Verze 2020 V1

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

NORWIT
STAVEBNÍ STROJE

Čechy:
Písková Lhota 211
290 01 Poděbrady
tel.: 325 615 901
e-mail: info@norwit.cz

Morava:
Pustiměř 265
683 21 Pustiměř
tel.: 542 425 911
e-mail: pustimer@norwit.cz



RELIABILITY IN ACTION