

NAFTOVÁ KLOUBOVÁ PLOŠINA AR11J

Max. pracovní výška 12,75 m

Nosnost 270 kg

- Nosnost 270 kg této plošiny zaručuje maximální produktivitu.
- Výstraha při pohybu, dvoupólový odpojovač akumulátorů a spouštěče ve standardní výbavě.
- V nápravách integrovaný výkonný systém pohonu všech čtyř kolech.
- Plovoucí náprava a světlá výška zvyšují prostupnost terénem.
- Pokročilý elektronický proporcionální řídicí systém se snadnou diagnostikou pro přesné polohování a plynulé pohyby.



Naftová kloubová plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP		AR11J
Pracovní výška, max.	(m)	12,75
Výška pracovního koše, max.	(m)	10,75
Horizontální dosah	(m)	6,78
Přemostění	(m)	5,32
Délka pracovního koše	(m)	1,42
Šířka pracovního koše	(m)	0,76
(A) Délka – spuštěná	(m)	5,77
Délka přepravní (vyložník zasunutý)	(m)	4,46
(B) Celková šířka	(m)	1,85
(C) Výška – spuštěná	(m)	2,06
Výška přepravní	(m)	2,29
(D) Rozvor	(m)	1,88
(E) Světla výška	(m)	0,19

VÝKONY

Max. osob v koši		2
Nosnost plošiny	(kg)	270
Rozsah otáčení nástavby	(stupňů)	355
Rychlost pojezdu – spuštěná	(km/h)	5
Rychlost pojezdu – zvednutá	(km/h)	0,8
Stoupavost	(%)	45
Max. rychlost větru	(m/s)	12,5
Poloměr zatáčení – vnitřní	(m)	2,6
Poloměr zatáčení – vnější	(m)	4,7
Max. náklon	(stupňů)	3 / 4,5
Druh pneumatik		Pěnou plněné neznačující
Rozměr pneumatik	(mm)	10-16.5

POHON

Motor		Kubota D1105 (18,2 kW)
Objem palivové nádrže	(l)	40

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Objem hydraulického oleje	(l)	58
---------------------------	-----	----

HMOTNOST



Hmotnost stroje (CE/ANSI)	(kg)	5400
---------------------------	------	------

STANDARDNÍ VÝBAVA


Proporcionální ovládání	Pěnou plněné neznačující pneumatiky
Houkačka/počítadlo MTH	Kryt ovládacího panelu v koši
Nouzové vypínací tlačítko	Systém ochrany před přetížením
Automatické vyrovnání plošiny	Inteligentní diagnostický systém
Ochrana proti zachycení	Výkyvná náprava
Pojezd při plném zdvihu	Konektor pro připojení telematiky
Majáček	Systém ochrany před převrácením
Pryžové ochrany pístnic	Odpojovač akumulátoru (dvoupólový)
Výstraha při pohybu	Perforovaná mřížka v koši

VOLITELNÁ VÝBAVA

Elektrická zásuvka v koši	Terénní pěnou plněné pneumatiky
Telematika	Plné pneumatiky
Přídavné zábradlí	Plné neznačující pneumatiky
Schránka na nářadí v koši	Biologicky odbouratelný hydraulický olej

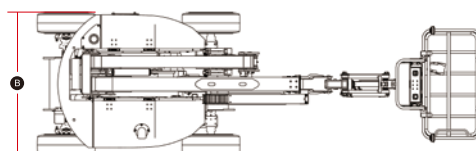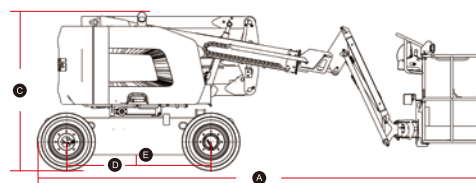

Pracovní rozsah AR11J



Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz