

ELEKTRICKÁ KLOUBOVÁ PLOŠINA AR18JE

Max. pracovní výška 20,12 m

Nosnost 260/350 kg

- Výkyvná náprava a pohon všech čtyř kol poskytuje lepší stoupavost v náročném terénu.
- Proporcionální ovládání pojezdu, přesné polohování a pohodlné ovládání.
- Samovyrovnávací plošina spolu s hydraulickým otáčením nástavby přináší výjimečnou produktivitu.
- Výklopný modul motoru usnadňuje přístup a údržbu.
- Inteligentní diagnostický systém pro rychlé vyhledávání a odstraňování problémů.



Elektrická kloubová plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP		AR18JE
Pracovní výška, max.	(m)	20,12
Výška pracovního koše, max.	(m)	18,12
Horizontální dosah	(m)	10,9
Přemostění	(m)	7,7
Délka pracovního koše	(m)	1,83
Šířka pracovního koše	(m)	0,76
(A) Délka – spuštěná	(m)	8,42
Délka přepravní (vyložník zasunutý)	(m)	6,42
(B) Celková šířka	(m)	2,5
(C) Výška – spuštěná	(m)	2,47
Výška přepravní	(m)	3,07
(D) Rozvor	(m)	2,51
(E) Světla výška	(m)	0,4

VÝKONY

Max. osob v koši		2 (bez omezení) / 3 (s omezením)
Nosnost plošiny	(kg)	260 / 350
Rozsah otáčení nástavby	(stupňů)	360
Rychlost pojezdu – spuštěná	(km/h)	5
Rychlost pojezdu – zvednutá	(km/h)	0,8
Stoupavost	(%)	45
Max. rychlost větru	(m/s)	12,5
Poloměr zatáčení – vnitřní	(m)	1,9
Poloměr zatáčení – vnější	(m)	3,9
Max. náklon	(stupňů)	4 / 4
Druh pneumatik		Pěnou plněné neznačující
Rozměry pneumatik		355/55D 625

POHON

Napájení	(V / Ah)	80 / 228
----------	----------	----------

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Objem hydraulického oleje	(l)	90
---------------------------	-----	----

HMOTNOST


Hmotnost stroje (CE/ANSI)	(kg)	8150
---------------------------	------	------

STANDARDNÍ VÝBAVA


Proporcionální ovládání	Nouzové vypínací tlačítko
Houkačka/počítadlo MTH	Automatické vyrovnání plošiny
Pojezd při plném zdvihu	Ochrana proti zachycení
Majáček	Systém ochrany před převrácením
Přezkové ochrany pístnic	Kryt ovládacího panelu v koši
Výkyvná náprava	Systém ochrany před přetížením
Schránka na nářadí v koši	Inteligentní diagnostický systém
Konektor pro připojení telematiky	Pěnou plněné neznačující pneumatiky

VOLITELNÁ VÝBAVA

Telematika	Plné pneumatiky
Elektrická zásuvka v koši	Plné neznačující pneumatiky
Perforovaná mřížka v koši	Pěnou plněné pneumatiky
Přídavné zábradlí	Biologicky odbouratelný hydraulický olej

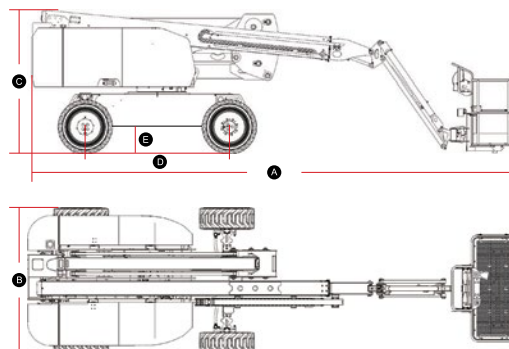

Pracovní rozsah AR18JE

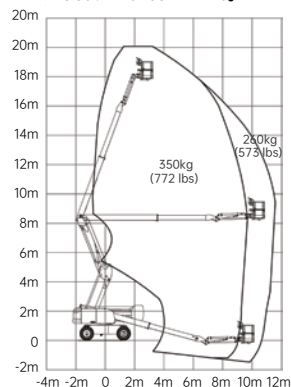

Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům. Tento leták vstupuje v platnost v květnu 2023.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz