

ELEKTRICKÁ TELESKOPICKÁ PLOŠINA T38JE

Max. pracovní výška 40,2 m

Nosnost 300/450 kg

- Napájení bezúdržbovými a vysokokapacitními lithiovými akumulátory, nízká hlučnost, nulové emise.
- Osazena pohyblivými rameny náprav tvaru X s magnetostrikčními snímači posunutí pro vysoce přesné, jednoduché a spolehlivé ovládání.
- Tři režimy řízení kol: řízení přední nápravy, krabí chod a natáčení všech kolech řeší problémy s manévrováním ve stísněném prostoru.
- Čtyři synchronní teleskopické sekce zlepšují účinnost o více než 30 % než u teleskopického výložníku vysouvaného dvěma válci.



Elektrická teleskopická plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP		T38JE
Pracovní výška, max.	(m)	40,2
Výška podlahy koše, max.	(m)	38,2
Horizontální dosah, max.	(m)	23,5
Délka pracovního koše	(m)	2,44
Šířka pracovního koše	(m)	0,9
(A) Délka – spuštěná	(m)	14,31
Délka přepravní (vyložník zasunutý)	(m)	12,42
(B) Celková šířka (opěry složené)	(m)	2,49
(B) Celková šířka (opěry vysunuté)	(m)	4,01
(C) Výška – spuštěná	(m)	2,89
Výška přepravní	(m)	2,92
(D) Rozvor	(m)	4,12
(E) Světla výška	(m)	0,34

VÝKONY

Max. osob v koši		2 (bez omezení) / 3 (s omezením)
Nosnost plošiny (bez omezení)	(kg)	300
Nosnost plošiny (s omezením)	(kg)	450
Rozsah otáčení nástavby	(stupňů)	360 kontinuálně
Rychlost pojezdu – spuštěná	(km/h)	5
Rychlost pojezdu – zvednutá	(km/h)	0,4
Stoupavost	(%)	40
Max. rychlost větru	(m/s)	12,5
Vnitřní poloměr zatáčení (opěry složené)	(m)	8,1
Vnější poloměr zat. (opěry vysunuté)	(m)	10,1
Vnitřní poloměr zatáčení (poloměr opěr)	(m)	3,1
Vnější poloměr zatáčení (poloměr opěr)	(m)	6,5
Max. náklon	(stupňů)	5 / 5
Druh pneumatik		Pěnou plněné neznačující
Rozměry pneumatik		445/50D 710

POHON

Napájení	(V / Ah)	80 / 604
----------	----------	----------

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Objem hydraulického oleje	(l)	240
---------------------------	-----	-----

HMOTNOST


Hmotnost stroje (CE/ANSI)	(kg)	20700
---------------------------	------	-------

STANDARDNÍ VÝBAVA


Proporcionální ovládání	Nouzové vypínací tlačítko
Houkačka/počítadlo MTH	Automatické vyrovnání plošiny
Výstraha při spuštění	Ochrana proti zachycení
Majáček	Systém ochrany před převrácením
Přezkové ochrany pístnic	Kryt ovládacího panelu v koši
Schránka na nářadí v koši	Systém ochrany před přetížením
Výkyvná náprava	Inteligentní diagnostický systém
Konektor pro připojení telematiky	Pěnou plněné neznačující pneumatiky

VOLITELNÁ VÝBAVA

Telematika	Plné pneumatiky
Držák na skleněné tabule	Plné neznačující pneumatiky
Přídavné zábradlí	Pěnou plněné pneumatiky
Elektrická zásuvka v koši	Biologicky odbouratelný hydraulický olej
Perforovaná mřížka v koši	

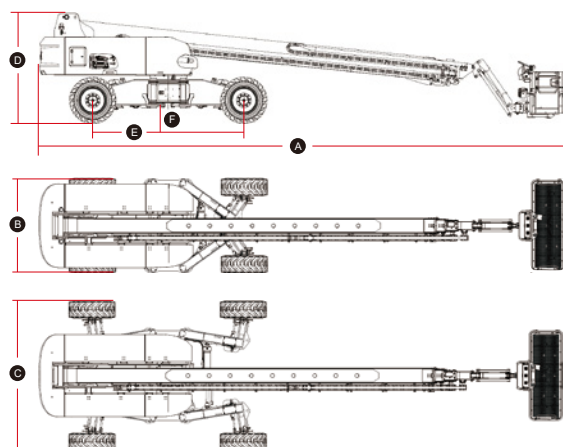

Pracovní rozsah T38JE



Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz