

ELEKTRICKÁ NŮŽKOVÁ PLOŠINA SR1623E



Max. pracovní výška 17,9 m

Nosnost 680 kg

- Rozměrný pracovní koš se dvěma výsuvnými rozšířeními pro větší pracovní dosah.
- Napájení akumulátory, nulové emise a tichý pohon – ukázkově ekologické řešení.
- Do náprav integrovaný systém pohonu všech kol, velký výkon a hladký přenos síly.
- Hydraulické opěry zvyšují stabilitu na nerovném terénu.
- Autodiagnostický systém urychluje identifikaci a odstranění závad.

Elektrická terénní nůžková plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY


TYP		SR1623E
Pracovní výška, max.	(m)	17,9
(A) Výška plošiny – zvednutá	(m)	15,9
(B) Délka pracovního koše	(m)	3,98 / 4,81
(C) Šířka pracovního koše	(m)	1,83
(D) Celková délka (se žebříkem)	(m)	4,9
(E) Celková šířka	(m)	2,3
(F) Celková výška – zábradlí zvednuté	(m)	3,23
Celková výška – zábradlí složené	(m)	2,53
(G) Rozšíření pracovního koše	(m)	1,45 / 1,14
(H) Rozvor	(m)	2,85
Světlá výška – střed	(m)	0,26
VÝKONY		
Max. osob v koši (uvnitř / venku)		4 / 4
Nosnost plošiny	(kg)	680
Nosnost rozšíření plošiny	(kg)	230
Pojezd při vysunutí	(m)	8,5
Stoupavost (spuštěná)	(%)	40
Poloměr zatáčení, min.	(m)	6,57
Čas vysunutí / spuštění	(s)	70 / 50
Brzdy		Na všech kolech
Pohon kol		4×4
Druh pneumatik		Plně pneumatiky
Rozměry pneumatik	(mm)	835×290
POHON		
Napájení	(V / Ah)	80 DC / 228
HYDRAULICKÝ SYSTÉM		
Objem hydraulického oleje	(l)	80
HMOTNOST		
Hmotnost stroje s opěrami (CE/ANSI)	(kg)	8200

STANDARDNÍ VÝBAVA

Lithiové akumulátory	Sklopné zábradlí
Proporcionální ovládání	Systém ochrany před přetížením
Výstraha při náklonu s vypnutím zvedání	Vstupní dvířka s automatickou západkou
Nouzové vypínací tlačítko	Výstraha při všech pohybech
Ruční uvolnění brzdy	Inteligentní diagnostický systém
Nouzové spuštění	Opěry s automatickým ustavením do roviny
Výkyvná náprava	Plně neznačující pneumatiky
Zvuková výstraha při spuštění s majáčkem	

VOLITELNÁ VÝBAVA

Telematika	Plně pneumatiky
Elektrická zásuvka v koši	Pěnou plněné neznačující pneumatiky
Biologicky odbouratelný hydraulický olej	Pěnou plněné pneumatiky

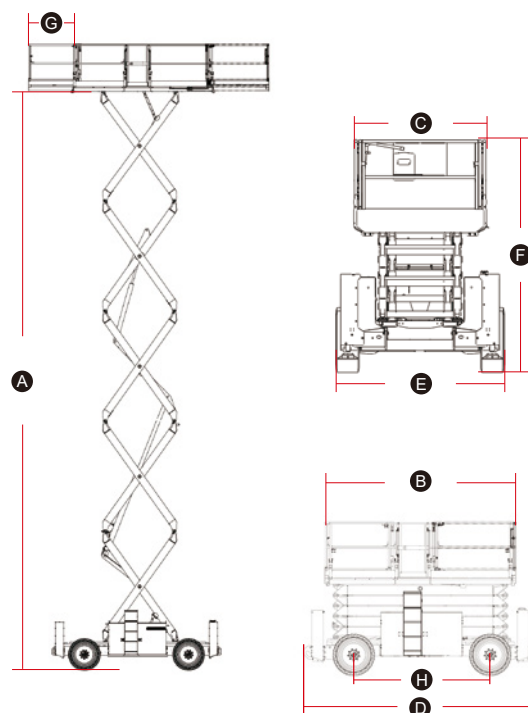

Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz