

ELEKTRICKÁ NŮŽKOVÁ PLOŠINA SR2024E



Max. pracovní výška 21,7 m

Nosnost 750 kg

- Rozměrný pracovní koš se dvěma výsuvnými rozšířeními pro větší pracovní dosah.
- Napájení akumulátory, nulové emise a tichý pohon – ukázkově ekologické řešení.
- Do náprav integrovaný systém pohonu všech kol, velký výkon a hladký přenos síly.
- Hydraulické opěry zvyšují stabilitu na nerovném terénu.
- Autodiagnostický systém urychluje identifikaci a odstranění závad.

Elektrická terénní nůžková plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY


TYP		SR2024E
Pracovní výška, max.	(m)	21,7
(A) Výška plošiny – zvednutá	(m)	19,7
(B) Délka pracovního koše	(m)	4,62
(C) Šířka pracovního koše	(m)	2,3
(D) Celková délka (se žebříkem)	(m)	4,98
(E) Celková šířka	(m)	2,49
(F) Celková výška – zábradlí zvednuté	(m)	3,72
Celková výška – zábradlí složené	(m)	2,83
(G) Rozšíření pracovního koše	(m)	2,7
(H) Rozvor	(m)	3,2
Světla výška – střed	(m)	0,3
VÝKONY		
Max. osob v koši (uvnitř / venku)		4 / 4
Nosnost plošiny	(kg)	750
Nosnost rozšíření plošiny	(kg)	500
Pojezd při vysunutí		Při plném vysunutí
Stoupavost (spuštěná)	(%)	40
Poloměr zatáčení, min.	(m)	4,5
Čas vysunutí / spuštění	(s)	100 / 70
Brzdy		Na všech kolech
Pohon kol		4×4
Druh pneumatik		Pěnou plněné neznačující pneumatiky
Rozměry pneumatik	(mm)	936×355
POHON		
Napájení	(V / Ah)	78 (13× 6 V) / 330 AGM
HYDRAULICKÝ SYSTÉM		
Objem hydraulického oleje	(l)	100
HMOTNOST		
Hmotnost stroje	(kg)	14600

STANDARDNÍ VÝBAVA

Proporcionální ovládání	Výstraha při náklonu s vypnutím zvedání
Sklopné zábradlí	Systém ochrany před přetížením
Nouzové vypínací tlačítko	Vstupní dvířka s automatickou západkou
Ruční uvolnění brzdy	Inteligentní diagnostický systém
Nouzové spuštění	Opěry s automatickým ustavením do roviny
Výkyvná náprava	Pěnou plněné neznačující pneumatiky
Výstraha při všech pohybech	Zvuková výstraha při spouštění s majáčkem

VOLITELNÁ VÝBAVA

Plné pneumatiky	Telematika
Plné neznačující pneumatiky	Elektrická zásuvka v koši
Pěnou plněné pneumatiky	Biologicky odbouratelný hydraulický olej

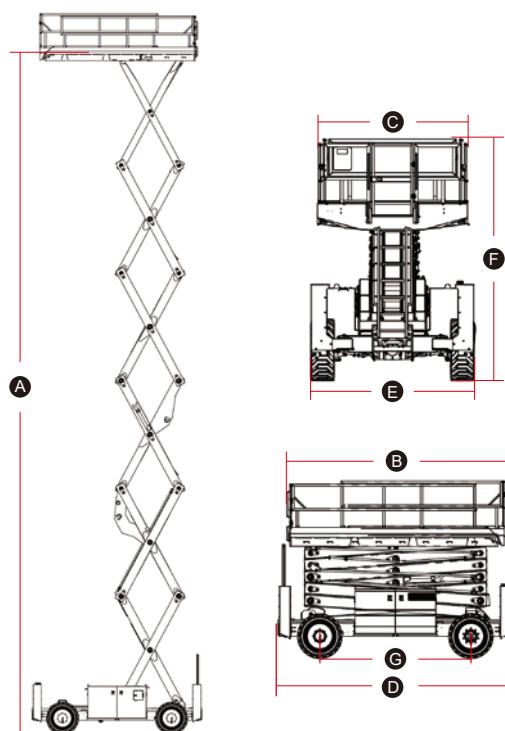

Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz