



# EL. TERÉNNÍ PLOŠINY

## SR1018E / SR1218E

### HLAVNÍ VÝHODY

Terénní nůžkové plošiny LGMG řady SR18E mají rozměrný pracovní koš, vysokou nosnost, jsou ekologickým řešením pro použití venku i uvnitř budov. Kompaktní konstrukce, napájení akumulátory a výkyvné nápravy, poskytují stroji flexibilitu pro práci na rovině i v náročném terénu.

- Vysoká nosnost, velký pracovní koš, ale kompaktní celkové rozměry, maximální produktivita.
- Napájení akumulátory, nulové emise a tichý pohon - ukázkově ekologické řešení.
- Výkyvné nápravy, vynikající průchodnost měkkým a náročným terénem.
- Volitelné hydraulické opěry zvyšují stabilitu na nerovném terénu.
- Inteligentní autodiagnostický systém, rychlé řešení problémů.



# Terénní nůžkové plošiny řady SR18E

## PARAMETRY

| TYP  | SR1018E | SR1218E |
|--|---------|---------|
| Pracovní výška, max.                       | 11,7 m  | 13,9 m  |
| <b>A</b> Výška plošiny - zvednutá          | 9,7 m   | 11,9 m  |
| <b>B</b> Výška plošiny - spuštěná          | 1,41 m  | 1,56 m  |
| <b>C</b> Délka plošiny                     | 2,79 m  | 2,79 m  |
| <b>D</b> Šířka plošiny                     | 1,6 m   | 1,6 m   |
| <b>E</b> Celková délka (s žebříkem)        | 3,12 m  | 3,12 m  |
| <b>F</b> Celková šířka                     | 1,79 m  | 1,79 m  |
| <b>G</b> Celková výška – zábradlí zvednuté | 2,55 m  | 2,7 m   |
| Celková výška – zábradlí složené           | 1,89 m  | 2,04 m  |
| <b>H</b> Rozšíření plošiny                 | 1,52 m  | 1,52 m  |
| <b>I</b> Rozvor                            | 2,29 m  | 2,29 m  |
| Světlá výška - střed                       | 0,23 m  | 0,23 m  |

### VÝKONY

|                                 |                          |            |
|---------------------------------|--------------------------|------------|
| Max. osob v koši (uvnitř/venku) | 4/2                      | 3/2        |
| Nosnost plošiny                 | 454 kg                   | 365 kg     |
| Nosnost rozšíření plošiny       | 140 kg                   | 140 kg     |
| Pojezd při vysunutí             | Plně vysunutí            |            |
| Stoupavost (spuštěná)           | 35 %                     |            |
| Poloměr zatáčení - vnější       | 4,75 m                   | 4,75 m     |
| Čas vysunutí/spuštění           | 39/46 s                  | 61/55 s    |
| Brzdy                           | Na zadních kolech        |            |
| Pohon kol                       | 4x2                      |            |
| Druh pneumatik                  | Pěnou plněné neznačující |            |
| Rozměry pneumatik               | 663x283 mm               | 663x283 mm |

### POHON

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Druh pohonu           | 48 V ss. 315 Ah |
| Objem palivové nádrže | /               |

### HYDRAULICKÝ SYSTÉM


|                           |      |      |
|---------------------------|------|------|
| Objem hydraulického oleje | 70 l | 70 l |
|---------------------------|------|------|

### HMOTNOST

|                                       |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|
| Hmotnost stroje bez opěr (CE/ANSI)    | 3950 kg | 5100 kg |
| Hmotnost stroje s opěrami (volitelné) | 4410 kg | 5560 kg |

### Stroje vyhovují požadavkům normy EN280 / ANSI 92.20.

Parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.  
Verze 2020 V1

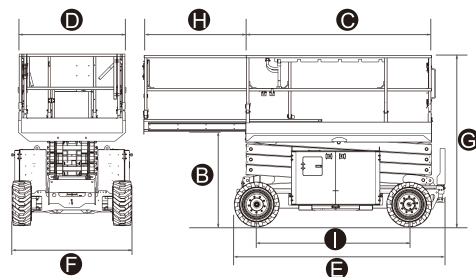

### STANDARDNÍ VÝBAVA

- Proporcionální ovládání
- Sklopné zábradlí
- Vstupní dvířka s automatickým zámekem
- Výstraha při spuštění s majáčkem
- Výstraha při náklonu + stop zvedání
- Systém ochrany před přetížením
- Inteligentní diagnostický systém
- Výkyvné nápravy
- Houkačka/počítadlo MTH
- Pohon a brzdy na zadní nápravě
- Pojezd i při plném zdvihu

### VOLITELNÁ VÝBAVA

- Elektrická zásuvka v pracovním koši
- Opěry s automatickým vyrovnáním
- Systém proti kolizím
- Plně pneumatiky
- Plně neznačující pneumatiky
- Pěnou plněné pneumatiky
- Bezúdržbové akumulátory
- Lithiové akumulátory
- GPS

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

**W** STAVEBNÍ MECHANIZACE  
PRODEJ\_SERVIS\_PRONÁJEM  
NORWIT\_www.norwit.cz

**Čechy:**  
Písková Lhota 211  
290 01 Poděbrady  
tel.: 325 615 901  
e-mail: info@norwit.cz

**Morava:**  
Pustiměř 265  
683 21 Pustiměř  
tel.: 542 425 911  
e-mail: pustimer@norwit.cz



RELIABILITY IN ACTION